



Scarico diretto



Potenza max.  
22 / 27 hp



Soluzione  
Completa



# SXG 323/326

POLIEDRICO PER LA CURA DEL GIARDINO



[www.iseki.it](http://www.iseki.it)



Il rasaerba Diesel professionale, innovativo, disegnato per manutentori, associazioni sportive, proprietà, hotel e spazi verdi oppure per i privati più esigenti. Disponibile con lo scarico idraulico dell'erba sia a terra che rialzato. Molteplici attrezzature ne consentono l'utilizzo durante tutto l'arco dell'anno per la manutenzione e per ogni tipo di compito affidatogli.

Chieda informazioni al suo concessionario ISEKI.

Cerca un concessionario vicino?

Utilizzi la ricerca sul sito [www.iseki.it](http://www.iseki.it) oppure ci contatti telefonicamente.

## UNO SGUARDO AI PREGI



### A TUTTO TONDO

La Serie SXG dispone di tre zone per accoppiare attrezzature professionali. La serie SXG 323/326 diventa un autentico professionista del Taglio, del servizio invernale, della pulizia e del trasporto.



### PIATTO AD ALTA PRODUTTIVITÀ

Le due lame controrotanti aspirano l'erba e quindi la tagliano con precisione. Anche nel prato bagnato o nell'erba fitta, il movimento sincrono e circolare delle lame, assicura ugualmente una espulsione dell'erba nel cesto di raccolta.



### UN VERO TRASFORMISTA

I modelli SXG 323/326 dotati con un cesto di raccolta fino a 600 lt sono entrambi ugualmente disponibili per lo scarico rialzato o lo scarico a terra.

Fatti per l'economicità:


	SXG 323	SXG 326
Cilindri / Cilindrata	3 / 1123 cm <sup>3</sup>	3 / 1123 cm <sup>3</sup>
Potenza del motore, max. / netta	22 hp / 20,4 hp a 2500 rpm	27 hp / 24,5 hp a 2800 rpm
Velocità massima	15 km/h	16,5 km/h
Larghezza di taglio	1220 - 1370 mm	1220 - 1370 mm
Volume di raccolta (scarico rialzato)	600 l	600 l
Volume di raccolta (scarico a terra)	550 l	550 l
Capacità serbatoio	21 lt	21 lt
Passo	1365 mm	1420 mm
Lung x Larg x altezza (mm)	3215 x 1285 x 1300	3215 x 1285 x 1300

I rasaerba con scarico posteriore ISEKI sono conosciuti per la loro produttività. Da sinistra: Modello 326, 323 e 216H





## TAGLIO DEL PRATO IN PIENO CONFORT E STABILITÀ

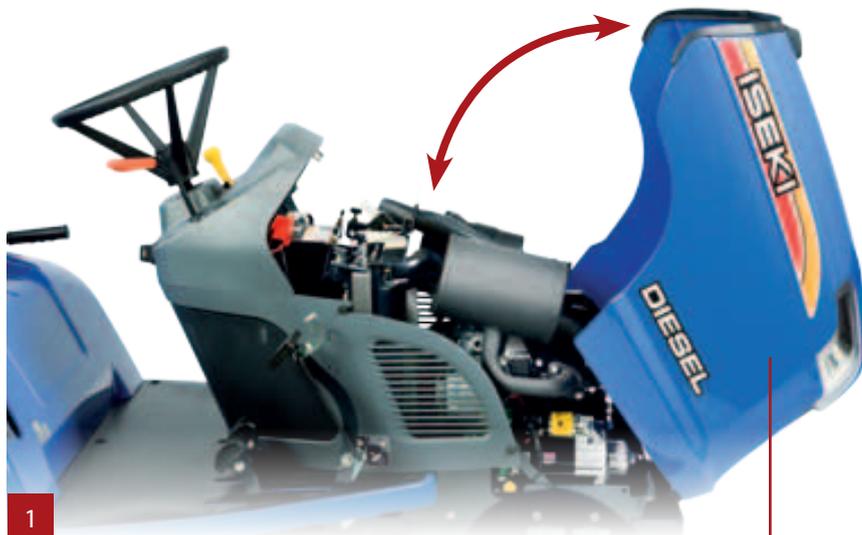


Cofano motore in lamiera con design moderno ed arrotondato



### OTTIMI ACCESSI PER LA MANUTENZIONE

Sgancio rapido del cofano mediante una comoda maniglia e una ottima accessibilità per l'ampio angolo di apertura. Cofano dotato di sensore di apertura per l'arresto del motore. Rispetto della norma sulla sicurezza 2006/42/EC.

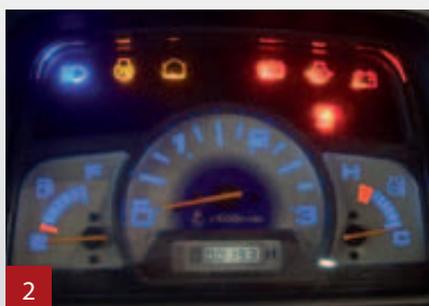

Cruscotto a LED, completo nelle informazioni di design piacevole e moderno.




Controllo della trazione con 2 Pedali confortevoli arrotondati per aumentarne l'ergonomia.



Regolazione rapida dell'altezza di taglio in 6 possibili altezze: 25, 33, 40, 48, 55, 70 e 90 mm.



Leva di regolazione dell'abbassamento e sollevamento del piatto rasaerba (foto a sx) e il sollevamento del cesto di raccolta (scarico rialzato - foto dx)

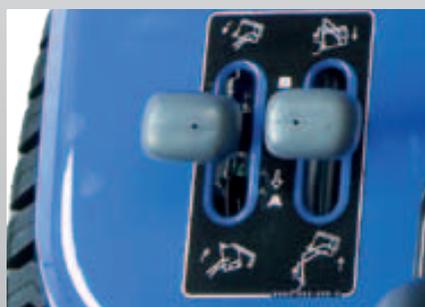



Leva per l'azionamento del portellone "svotamento" a portata di mano.



## CURA DEL VERDE PER ANTONOMASIA

La qualità di taglio fuori dal comune è dovuta al valore del piatto a due lame con scarico posteriore da 122/137cm.

Il movimento sincrono e circolare delle lame, assicura anche nel prato bagnato o nell'erba fitta, l'espulsione dell'erba nel cesto di raccolta.

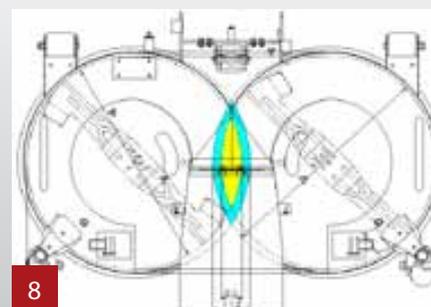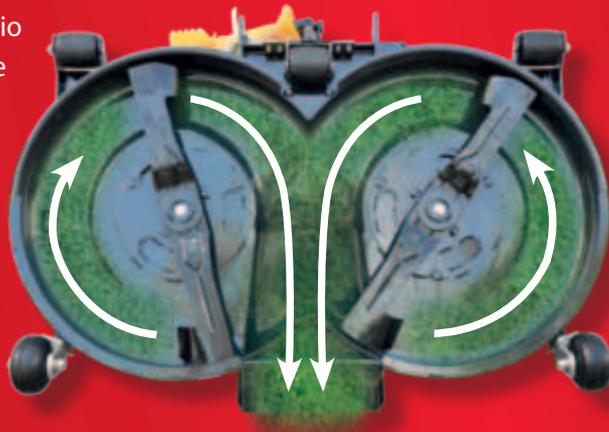

8

Zona di sovrapposizione ottimizzata delle lame. Questo è il segreto della qualità di taglio senza uguali sia con erba bassa che con erba alta.

## SXG 326 CON SCARICO RIALZATO



Grazie alla posizione CENTRALE del piatto potrete rifinire i bordi su entrambi i lati, perfettamente.




Il sollevatore idraulico per lo scarico rialzato permette di scaricare l'erba direttamente su un rimorchio o su un cassone, comodamente dal sedile dell'operatore. Il contenitore si solleva ad una altezza max. di 1.970 mm (Modello SXG 326).



Il piatto dispone di una griglia di aspirazione regolabile. Così potrete regolare la potenza di aspirazione del piatto a seconda dell'impiego (Campo sportivo o con aspiratore).



Leve di regolazione del piatto e delle funzioni del cesto di raccolta (vedi pag. 4 - 5). Comodamente dal sedile è possibile vuotare il contenitore dell'erba.

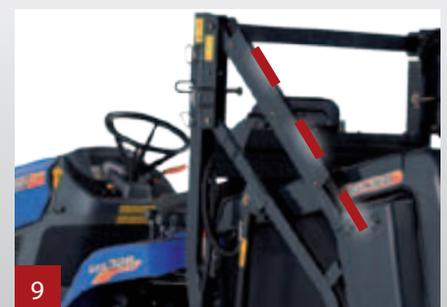

Protezione efficace e sicura contro ostacoli quali rami e cespugli: posizionamento interno al telaio dei tubi idraulici.



## CABINA OPZIONALE CON UN ALLESTIMENTO CONFORTEVOLE

Le cabine ISEKI offrono, durante tutte le stagioni, la prova migliore.

La visibilità e lo spazio unito all'isolamento da rumori e vibrazioni, così come dal riscaldamento ad acqua (di serie) faranno della macchina un mezzo da lavoro per un confort sopra la media.

La cabina di sicurezza del SXG è testata e soddisfa tutti i requisiti delle norme di sicurezza e le prescrizioni di legge.



## IL RASAERBA SXG CON I PREGI DI UN TRATTORE PER MUNICIPALITÀ

Cristallo apribile  
per l'aerazione in cabina

Tergicristallo a paral-  
lelogramma per una  
guida sicura e per un  
ampio campo visivo.

L'opzione di attacco  
frontale per una mag-  
giore produttività.

Lampeggiante

Integrati nel tettuccio i  
fanali suppletivi per una  
illuminazione ottimale  
dell'area di lavoro  
specialmente nei periodi  
invernali.

Porte integrali in  
cristallo

Le aperture in basso  
(sx e dx) permettono un  
controllo ottimale degli  
attrezzi frontali



10

Semplice, sicuro e anti-odore: L'apertura del serbatoio opportunamente ricavata all'esterno, evita l'infiltrazione di vapori del combustibile in cabina.



11

Tutte le leve di comando sono chiuse con una guarnizione a spazzola.

12

Il sedile molleggiato, contiene un interruttore di sicurezza integrato nella seduta, e permette 3 regolazioni per trovare la posizione ottimale per le sua comodità:

- Inclinazione dello schienale
- Molleggio secondo il peso dell'operatore
- Orizzontalmente per la lunghezza delle gambe



## RACCOLTA PER PASSIONE

Il rasaerba professionale SXG tritura l'erba finemente e la pressa e compatta con un alto grado di riempimento nel contenitore. Inoltre i modelli SXG 323/326 raggiungono un elevato volume di raccolta, sia con scarico rialzato (600 lt di capacità) che con lo scarico a terra 550 lt.



## MONTAGGIO SEMPLICE E RAPIDO: SOLUZIONE DA PRIMO DELLA CLASSE!



### 1° MINUTO

Posizionare il telaio di smontaggio ISEKI, sotto il raccoglitore.




### 2° MINUTO

Fissare i cilindri al telaio di smontaggio, e allentare le viti di sicurezza.



### 3° MINUTO

Scogliere le prese idrauliche e allontanare il raccoglitore.

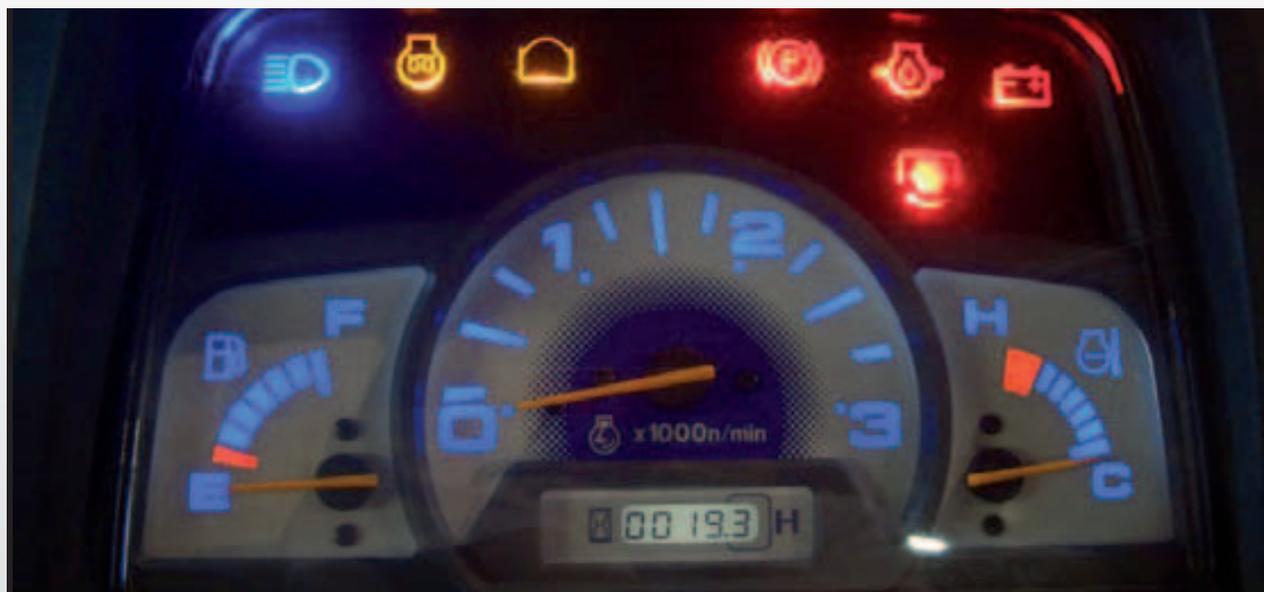

## CRUSCOTTO MODERNO

Ricco di informazioni e innovativo, il cruscotto evidenzia funzioni importanti come la pressione dell'olio, la carica della batteria, la posizione del freno a mano. Inoltre il livello di combustibile o la temperatura del motore si trovano direttamente nel campo visivo dell'operatore.



13

## ASSALE ANTERIORE ROBUSTO


L'assale anteriore è costruito interamente da una fusione in acciaio ed è dotato di ingrassatori per la lubrificazione. Questo sistema costruttivo rende i rasaerba SXG 323/326 imbattibile nella sicurezza.



## PROTEZIONE DEI CILINDRI IDRAULICI




I cilindri idraulici (Soluzione con scarico rialzato) sono protetti dal danneggiamento possibile durante la manovra di svuotamento.

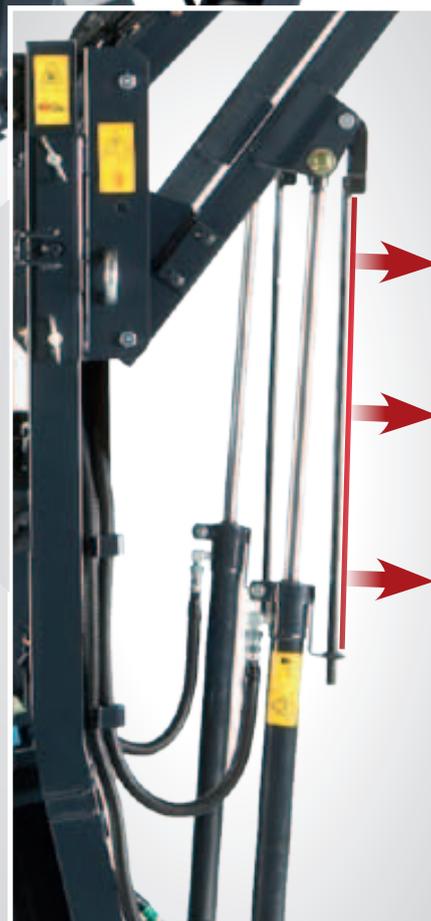

## LUCI POSTERIORI

Assieme ai fari, con l'omologazione stradale, sono forniti per il modello con scarico rialzato, i fanali posteriori con un supporto antiurto.

Le luci posteriori sono fissate al telaio principale.

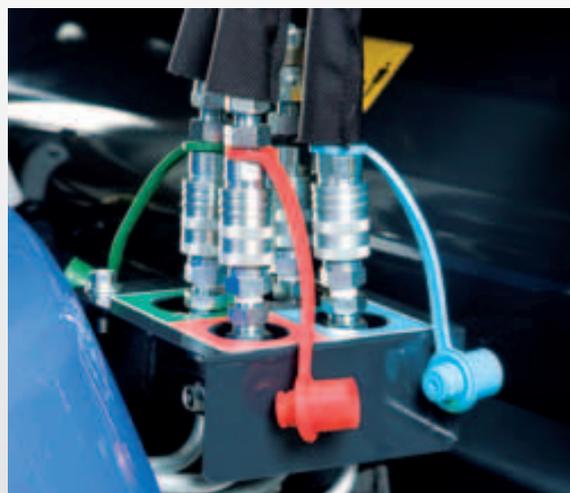

## PRESE IDRAULICHE

Di serie nel SXG forniti con i tubi idraulici scollegabili. Anche questa è una reale soluzione - ISEKI a vantaggio dei propri clienti.



### FILTRAGGIO PROFESSIONALE

Il cesto di raccolta del SXG 323 rinuncia al contenitore in tessuto, che è fatto invece di lamiera forata. Chiunque comprende il vantaggio di questa costruzione indistruttibile che assicura una migliore uscita dell'aria.



Il cesto di raccolta è chiuso ermeticamente nella parte superiore da una protezione antipolvere. L'operatore è completamente protetto dal pulviscolo creato dal flusso d'aria nel cesto di raccolta.

## SXG 323 CON SCARICO A TERRA O RIALZATO




Facile accesso da dietro,  
per poter lavare la macchina  
dopo l'utilizzo.



15

Sempre a portata di mano: da un lato, sul retro della macchina, c'è riposto un gancio per la pulizia. Se si dovesse incastrare un ramo nel canale di scarico, esiste già in dotazione un gancio per la pulizia sempre a portata di mano.

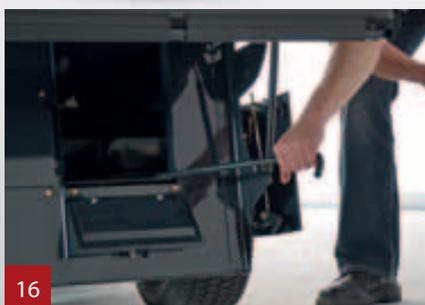

16



17

Il sensore di cesto pieno ISEKI è regolabile in più posizioni e le segnala così per tutti i tipi di erba, o condizioni di taglio, in modo affidabile: "Il cesto è pieno".

## ATTREZZATURE ISEKI

Le nostre attrezzature ISEKI sono testate sulle nostre macchine senza compromessi. Per questo, solo con l'uso di queste attrezzature con caratteristiche tecniche adeguate, potrà beneficiare delle eccellenti prestazioni dei nostri prodotti.



Barbieri Srl

Via Seccalegno,23  
36040 Sossano (VI)

Tel.: 0444 885722

Fax: 0444 885482

Internet: [www.iseki.it](http://www.iseki.it)

Mail: [info@iseki.it](mailto:info@iseki.it)

ISEKI - Concessionario di zona: Consulenza · Vendita · Service