



RASAERBA PROFESSIONALI



ISEKI 98th anniversary

www.iseki.it

ISEKI



Scocca in alluminio di elevato spessore



Manubrio rinforzato (versione "HD")



Grande capacità di raccolta cesto da 75l ad elevato flusso d'aria



Ruote in alluminio con cuscinetti a sfera anteriori e posteriori



Comandi SW8210

Comandi SW8210-HD



Comandi SW8210H-HD



	SW 8210	SW 8210-HD	SW 8210H-HD
MOTORE	Honda GXV160 OHV 163 cm ³ ÷ 3,2 kW ÷ 3600 rpm Accensione a Strappo Capacità serbatoio 1,8 Lt	Honda GXV160 OHV 163 cm ³ ÷ 3,2 kW ÷ 3600 rpm Accensione a Strappo Capacità serbatoio 1,8 Lt	Honda GXV160 OHV 163 cm ³ ÷ 3,2 kW ÷ 3600 rpm Accensione a Strappo Capacità serbatoio 1,8 Lt
TRASMISSIONE	Meccanica a "cardano" 2 velocità (2,9/4,3 Km/h)	Meccanica a "cardano" 2 velocità (3,6/5 Km/h)	Idrostatica a "cardano" 1 velocità (0-6,1 Km/h)
SISTEMA DI TAGLIO	Scocca in "alluminio" monolama con innesto a frizione / Freno lama e con deflettore in acciaio Kit Mulching Opzionale	Scocca in "alluminio" monolama con innesto a frizione / Freno lama e con deflettore in acciaio Kit Mulching Opzionale	Scocca in "alluminio" monolama con innesto a frizione / Freno lama e con deflettore in acciaio Kit Mulching Opzionale
ALTEZZA DI TAGLIO	1,5 cm-7,7 cm	2,2 cm-8,2 cm	2,2 cm-8,2 cm
CESTO RACCOLTA	75 lt in tessuto flessibile con deflettore	75 lt in tessuto flessibile con deflettore	75 lt in tessuto flessibile con deflettore
RUOTE	In alluminio ÷ Ant/Post: 20,3 cm Ø con cuscinetti a sfera	In alluminio ÷ Ant/Post: 24,4 cm Ø con cuscinetti a sfera	In alluminio ÷ Ant/Post: 24,4 cm Ø con cuscinetti a sfera
OPZIONI	-Kit Mulching (2 Lamae +1 Otturatore) - Deflettore per scarico laterale	-Kit Mulching (2 Lamae +1 Otturatore) - Deflettore per scarico laterale	-Kit Mulching (2 Lamae +1 Otturatore) - Deflettore per scarico laterale
PESO	56 Kg	62 Kg	68 Kg



Ampio tunnel di scarico

Rinforzi laterali in Acciaio



Dati, descrizioni ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo.

SXE 213-218 220-224



La nuova Gamma di Trattorini Iseki rappresenta la massima espressione di comfort e tecnologia. Disponibili sia in versione “Raccolta” (Serie “SXE”) che “Scarico Laterale” (Serie “SLE”) con un’ampia gamma di accessori.

CARATTERISTICHE

- Motore Briggs & Stratton
- Allarme riempimento cesto di serie
- Sedile regolabile di serie
- Scarico posteriore in acciaio
- Altezza di taglio da 30mm a 90mm con 7 posizioni
- Kit Mulching (di serie)
- Deflettore posteriore (optional)



Frizione a lama elettromagnetica



Kit Mulching di serie



La Gamma Rasaerba Iseki “SXE” offre 4 modelli equipaggiati di motore Briggs & Stratton mono- o bi-cilindrici da 344cc a 724cc. Tutti con trasmissione idrostatica a pedali “Twin Touch” altamente performante e di eccezionale affidabilità.

Il cesto di raccolta da 310 litri con segnale acustico del livello di riempimento, salvaguarda un’alta produttività finale.

La piattaforma piana, il baricentro basso e gli pneumatici posteriori “XXL” assicurano una trazione ottimale ed una minima pressione del suolo.

SLE 118-122



CARATTERISTICHE

- Motore Briggs&Stratton e Loncin
- Sedile regolabile di serie
- Scarico laterale in acciaio
- Altezza di taglio da 30mm a 90mm con 7 posizioni
- Kit Mulching e gancio di traino (di serie)
- Ruote post. "Garden" XXL



Quadro strumenti completo
(a seconda del modello)



La nuova Gamma Rasaerba Iseki "SLE" può essere equipaggiata di motore Briggs & Stratton da 500 cc (Mod. SLE118) o di motore Loncin V-Twin Pro 700 (Mod. SLE122).

Entrambe le macchine sono dotate di un piatto di taglio in acciaio "Heavy Duty" da 110 cm, ideali per grandi aree fino a 6000 m².

La trasmissione idrostatica dei Rasaerba Iseki "SLE" consente di cambiare velocità all'istante, senza fermarsi, garantendo così una guida molto fluida e confortevole.

SRA 800A



CARATTERISTICHE

- Motore bicilindrico Kawasaki 16 Hp
- Trasmissione idrostatica con doppio comando (pedale + leva/cruise control)
- Assale anteriore con Sospensione "a Molle".
- Bloccaggio differenziale• Pendenza superabile in salita 27%, discesa in sicurezza 50%
- Nuove "livree" con un design moderno ed accattivante!
- Nuova Piattaforma, ampia e robusta con telaio in tubolare e protezioni in acciaio
- Nuova Protezione anteriore "Forestal"
- Piatto con trasmissione a cinghia
- Lame di taglio pivottanti (antiurto)
- Selettore per l'altezza di taglio
- Maneggevole (raggio minimo di sterzata 1,75 m)
- Manutenzione di facile accesso
- Arco di protezione "fisso" e Gancio di traino posteriore (opzionale)



Protezione "Forestal"
(opzionale)



Il nuovo modello SRA800A offre potenza, prestazioni e produttività insuperabili.

Con il nuovo motore "Kawasaki" viene garantita un'elevata autonomia di lavoro. La cilindrata del motore bicilindrico di 603cc fornisce una coppia elevata, permettendo di superare elevate pendenze durante lo sfalcio di proprietà incolte.

Il massimo comfort viene garantito dal nuovo Assale Anteriore con Sospensione "a Molle" mentre la qualità di taglio è assicurata attraverso la soluzione di taglio con lame "pivottanti".

Eccezionale la manovrabilità che unita al basso centro di gravità, consente di muoversi agevolmente tra le piantagioni e gli ostacoli anche nei declivi.

SRA 950A 950FA



Assale Anter. con Sospensioni "a Molle"

CARATTERISTICHE

- Potente motore bicilindrico Kawasaki da 24 Hp
- Trasmissione idrostatica (SRA 950A/FA) e trazione 4x4 (SRA 950FA) con doppio comando (pedale + leva/cruise control)
- Assale anteriore con Sospensione "a Molle" e Bloccaggio differenziale
- Nuovo Contatore Digitale
- Pendenza superabile fino a 47%
- Nuova Piattaforma, ampia e robusta con telaio in tubolare e protezioni in acciaio
- Nuova Protezione anteriore "Forestal"
- Piatto con trasmissione a cinghia
- Lame di taglio pivotanti (antiurto)
- Selettore per l'altezza di taglio
- Manutenzione di facile accesso
- Arco di protezione "fisso" oppure "abbattibile" (opzionale)

Protezione "Forestal" (opzionale)



La nuova Serie di RiderFalciatutto Professionale SRA950A / SRA950FA per pendenze estreme è stato concepito per il taglio dell'erba in piena sicurezza, nei declivi.

Forte, affidabile e produttivo, il modello SRA950FA è dotato di trazione integrale che garantisce l'aderenza in ogni condizione. La nuova ampia piattaforma, il blocco del differenziale abbinati allo sterzo idraulico previsto sul nuovo Assale Anteriore con Sospensione "a Molle" (SRA950A / SRA950FA) consentono una condizione di lavoro al massimo del comfort ed in piena sicurezza. La qualità di taglio e la grande produttività trovano in questo modello una sintesi perfetta.

 ISEKI



SXG 216+



CARATTERISTICHE

- Motore STAGE "V" con cofano motore in lamiera
- Trasmissione piatto totalmente a cardano
- Selettore di altezza di taglio
- Raccolta diretta senza turbina
- Cesto di raccolta da 380 l facilmente removibile
- Scarico manuale oppure elettro-idraulico
- Imbattibile nel taglio e raccolta sul bagnato
- Facile manutenzione
- Aggiornata alla nuova Normativa ISO 5395

Il rasaerba professionale Iseki SXG216+ permette il taglio e la raccolta durante tutto l'anno e in ogni condizione atmosferica, per un giardino privato o per manutentori professionisti. La combinazione di un design compatto, manovrabilità eccezionale, efficienza, economicità e facilità di utilizzo, fanno del SXG216+ una soluzione imbattibile.

SXG 324



Ampio tunnel di scarico



Selettore per l'altezza di taglio

Il modello SXG324 offre potenza, prestazioni e produttività insuperabili. Il motore diesel da 1123cc fornisce una coppia elevata con una efficienza che si traduce in un sensibile risparmio di combustibile. Il piatto di 1.220mm (48") grazie ad una maggiorata sovrapposizione delle lame, garantisce una qualità di taglio superiore e una maggiore produttività.

CARATTERISTICHE

- Motore STAGE "V" con cofano motore in lamiera
- Nuovo design ergonomico con piattaforma ampia e robusta
- Cruscotto di stile automobilistico di facile lettura
- Selettore per l'altezza di taglio
- Ampio canale di scarico
- Sollevatore e PTO anteriore (opzionale)
- Aggiornata alla nuova Normativa ISO 5395

Omologazione:
MACCHINA OPERATRICE (Per entrambe le Versioni)

SXG 327



Scarico rialzato



Comandi

CARATTERISTICHE

Il rasaerba professionale SXG327 è stato concepito per gli utilizzatori più esigenti. Forte, affidabile e produttivo, il modello SXG327 è dotato di una piattaforma di guida più grande e confortevole. Il piatto da 1.370mm (54") con una sovrapposizione maggiorata delle lame, garantisce una qualità di taglio superiore per una maggiore produttività.

- Motore STAGE "V" con cofano motore in lamiera
- Potente motore da 25hp
- Fornibile nella versione omologata per circolazione stradale
- Nuovo cruscotto e pannello comandi con selettore dell'altezza di taglio dell'erba.
- Trasmissione piatto a cardano con ampio canale di scarico
- Lo scarico rialzato è di serie, lo scarico a terra è disponibile su richiesta
- Importante la capienza del cesto: 590lt ("L") oppure 650lt ("H")
- Aggiornata alla nuova Normativa ISO 5395

Omologazione:
MACCHINA OPERATRICE (Per entrambe le Versioni)

Dati, descrizioni ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo.

TXGS 24



CARATTERISTICHE

- Nuovo cofano motore
- Cruise control
- Distributore a 3 leve oppure Joystick
- Torretta sterzo "tiltable"
- Rops ultima generazione con "damper"
- Ruote "Agricole", "Garden", "Industriali"



Cruise Control

Il nuovo modello TXGS 24 offre prestazioni di eccellenza in un formato compatto.

Il nuovo motore Iseki Stage "V" da 1123 cc vi sorprenderà per le alte prestazioni e bassi consumi.

Tecnologicamente migliorato ed ottimizzato nell'ergonomia, grazie alla sua elevata versatilità ed alle differenti opzioni il nuovo TXGS 24 può essere utilizzato in tutte le attività durante il corso dell'anno.


Omologazione:
AGRICOLA + MACCHINA OPERATRICE



Leva distributori "Joystick" (option)



Torretta sterzo "Tilttable"

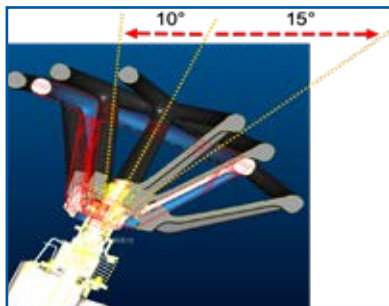

Nuovo cofano motore







dati a titolo indicativo e non impegnativo.

SF 225

SF 237



MOTORE
STAGE V

CARATTERISTICHE

- Motore Iseki diesel a 3 cilindri Stage V, potenti, silenziosi ed affidabili
- Trasmissione idrostatica "Automotive" di nuova generazione con doppia pedaliera
- 4 Ruote Motrici ad innesto manuale o automatico, Bloccaggio Differenziale
- Sistema di guida a volante con idroguida
- Radiatore autopulente con regolare inversione del flusso d'aria
- Cesto di Raccolta da 950 lt con scarico idraulico alto a m 2,15
- Deflettore pivottante per l'autocompattazione dell'erba raccolta
- Omologazione Stradale come Macchina Operatrice (di Serie)

I Rasaerba Professionali Iseki della nuova Serie "SF2" rappresentano il miglior compromesso tra alta produttività e buona manovrabilità.

Entrambi i modelli SF225 e SF237 dispongono di un'aspirazione centrale indipendente con raccolta e di una incredibile potenza di sfalcio. L'elevata potenza dei motori di grossa cilindrata permettono di lavorare utilizzando solo una parte della reale forza disponibile. In questo modo gli Operatori del Verde potranno lavorare, in condizioni normali, ad un carico parziale riducendo sensibilmente il consumo di carburante a tutto vantaggio dell'economia di utilizzo e dell'inquinamento. Entrambi i modelli sono equipaggiati di piatti a taglio frontale (da 137 cm e 152 cm con regolazione altezza "Manuale" o "Elettro-idraulico") con Scarico Centrale e Raccolta su Cesto di Raccolta da 950 litri a scarico idraulico alto.

Omologazione: MACCHINA OPERATRICE



Dati, descrizioni ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo.

SF 544

SF 551



CARATTERISTICHE

- Motore diesel Stage V a 3 e 4 cilindri da 42hp e 50hp
- Rumorosità ridotta (-40%) grazie alla modalità silenziosa della turbina (2400/3000 rpm)
- Autopulizia del radiatore con l'inversione del flusso d'aria
- Trasmissione integrale idrostatica con 4 motori idraulici
- 4 ruote motrici, bloccaggio differenziale e cruise control di serie
- Scarico rialzato fino a 220 cm e sporgenza di 38 cm e 1300 litri
- Deflettore pivottante per l'auto-compattazione dell'erba raccolta
- Taglio in ogni condizione inclusa erba alta e bagnata
- Aggiornata alla nuova Normativa ISO 5395

I rasaerba professionali Iseki SF544 (42 hp) e SF551 (50 hp) sono le macchine ideali per grandi estensioni ed altissima produttività. L'elevata potenza dei motori ISEKI consente un lavoro a regimi ridotti e quindi con bassi consumi. Questa è la macchina ideale per il professionista che deve operare in ogni situazione:

- CENTRI ABITATI : l'opzione di lavoro della turbina in mod. "silenziosa"
- POLVERI : l'autopulizia del radiatore con l'inversione del flusso d'aria
- LUNGHI PERCORSI : l'elevata capienza del cesto di raccolta (1300 lt)

Il comfort di guida e la manovrabilità sono ineguagliabili.

La raccolta integrata è dotata di uno scarico ad orientamento variabile motorizzato che assicura la compattazione ed il pieno carico dell'erba.


Omologazione: MACCHINA OPERATRICE

- Taglio preciso e contornatura perfetta
- Elevata capacità di raccolta (1300 Litri)
- Scarico dell'erba idraulico
- Piatto con scarico centrale
- 2 velocità della turbina
- Potenza di sfalcio fino a 13.000 m/h



VELOCITÀ DI TAGLIO	
Condizioni di taglio	SF551
Condiz. leggere	9.6 km/h
Condiz. medie	6.1 km/h
Condiz. gravose	3.9 km/h

TAGLIO PERFETTO

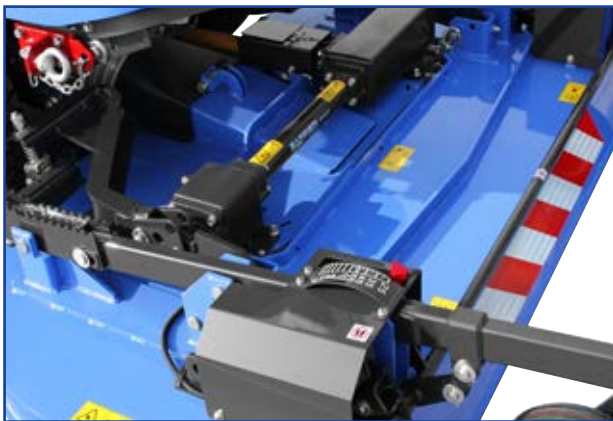

Regolazione "Elettro-idraulica del piatto dal posto guida

CRUSCOTTO



Cruscotto Digitale di ultima generazione



Dati, descrizioni ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo.



ISEKI 98th anniversary



Distributore esclusivo per l'Italia

BARBIERI SRL – Power Product

Sede Legale: 00144 ROMA (RM) - PIAZZALE LUIGI STURZO N. 15

Sede Produttiva e Stabilimenti: Via Seccalegno. 23 - 36040 SOSSANO (VI) Italy

Tel. 0444 885 722 - www.iseki.it - info@iseki.it

