

SF4



Motore ISEKI di grossa cilindrata



Alto volume di raccolta (1300 Litri)



Potenza di taglio eccezionale (13.000 m²/h)



Facile accesso alla manutenzione



SF 438 - SF 450

CURA DEL PRATO FINO ALL'ORIZZONTE



www.iseki.it

PASSA ALLA CLASSE DEL PRINCIPE DEI RASAERBA PROFESSIONALI!

I modelli SF 438 (40 HP di pot. max - Diesel a 3 cilindri) e SF 450 (55 HP di pot. max - Diesel a 4 cilindri) dispongono di una aspirazione centrale con raccolta e di una incredibile potenza di sfalcio.

La grande potenza dei motori di grossa cilindrata a 3 e 4 cilindri permettono di lavorare utilizzando solo una parte della potenza disponibile, in modalità ECOLOGICA. Così gli specialisti del verde potranno lavorare, nelle normali condizioni, ad un carico parziale riducendo sensibilmente il consumo di combustibile a tutto vantaggio della economia di utilizzo e dell'inquinamento.

Entrambi i modelli sono equipaggiati di un piatto bilama di 137cm o 152 cm di larghezza, con scarico centrale e la raccolta su un contenitore da 1.300 litri.



- taglio con contornatura perfetta
- elevata capacità di raccolta (1300 Litri)
- scarico dell'erba idraulico
- piatto con scarico centrale
- 2 velocità della turbina
- potenza di sfalcio fino a 13.000 m/h



CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Dati tecnici			SF 438	SF 450
Dimensioni/Peso				
Lunghezza totale (mm)		2910		
Larghezza totale (mm)		1305		
Altezza complessiva (mm)		1860		
Passo (mm)		1575		
Altezza min. da terra (mm)		155		
Peso a vuoto (kg)		1150	1185	
Peso con piatto e raccolta (kg)		1420/ (54")	1580/ (60")	
Motore				
Costruttore		ISEKI- CO. LTD		
Numero di cilindri		3	4	
Cilindrata (cm ³)		1,643	2,197	
Potenza	Max.-HP	40	55	
	Nominale kW	27	35,5	
Nr. di giri (giri/min.)		2600		
Capacità del serbatoio (L)		48		
Radiatore		Ventola ad inversione automatica		
Trasmissione				
Tipo di trasmissione		Continua Idrostatica		
Blocco vel. d'avanzamento		Serie		
Comando		2 Pedali		
Presa di forza				
PTO per comando piatto		comando idraulico		
Velocità (Giri/min.)		2000		
Asse anteriore				
Con bloccaggio del differenziale		Serie (Interruttore)		
Freni ruota		Freni a tamburo a 2 stadi (Sx + Dx)		
Freno di stazionamento		Serie / Freno a mano		
Velocità	Avanti (km/h)	0 - 20	0 - 22	
Ruote				
Ruote profilo GAR-DEN	anteriori	24x12.00-12		
	posteriori	20x10.00-10		
Sterzo	Tipo	Sterzo idraulico		
	Console reclinabile	Serie		
	Console regol. in altezza	Serie		
Dotazioni				
Cofano motore		ad ampia apertura		
Arco di protezione		Serie		

Dati Tecnici delle Attrezzature			SF 438	SF 450
Piatti di taglio				
		SCMA54	SCMA60	
Larghezza di taglio (cm)		137	152	
Direzione di scarico		Scarico centrale posteriore		
Numero di lame		2	2x2 Lame retrattili	
Raccolta				
		SBC1300		
Capacità di raccolta (L)		1300		
Velocità della turbina (giri/min)		2 vel. (2400/3000)		
Scarico		Idraulico		
Sollevamento		Idraulico		
Turbina aspiratore		Centrale integrata al telaio		
Materiale del cesto		Plastica anticorrosiva		
Sensore cesto pieno		A spegnimento automatico		
Altezza di scarico (cm)		210		
Sbalzo di scarico (cm)		38		

GRANDI MOTORI DISPOSTI SULLE RUOTE



Trasm. anteriore completamente idraulica (Motore - Ruota)



Trasm. posteriore completamente idraulica (Motore - Ruota)

TRASMISSIONE E ASPIRAZIONE



Turbina di aspirazione di elevata potenza, in acciaio



Riduttore meccanico della PTO con selezione „Power“ ed „Eco“.



Raccolta centrale con tubo di lunghezza ridotta

Efficacia di raccolta

Velocità della turbina con motore al max	3287 min ⁻¹
Diametro della girante	Ø 370 mm
Diametro condotto aspirazione	Ø 225 mm

PIATTO ISEKI POWER-CUT



1. Ampie prese d'aria nella parte superiore del piatto



2. Due lame separate, di semplice e veloce sostituzione
3. Ampio diametro del disco per un taglio di alta precisione

KIT MULCHING



Col semplice inserimento di una piastra il piatto si trasforma in mulching:

Basta sollevare il piatto ed inserire la piastra.
Non è necessario smontare l'apparato di taglio

CESTO DI RACCOLTA MAGGIORATO



Perfettamente adattato alla macchina il capiente contenitore da 1300 litri di volume non ostacola la visibilità per il conducente

RIEMPIMENTO DEL CESTO ECCEZIONALE CON L'ERBA COMPATTATA



1. Motore orientamento scarico
2. Sensore cesto pieno
3. Deflettore



Il riempimento e compattamento del cesto con erba o foglie soddisfa le richieste degli operatori più esigenti.

SCARICO PER PROFESSIONISTI: ALTEZZA E SBALZO



ISEKI SBC1300
Altezza 210 cm



ISEKI SBC1300
Sbalzo 38 cm

ALTA PRODUTTIVITÀ



Anche questa soluzione ISEKI mette d'accordo le elevate prestazioni con la massima facilità di utilizzo

RISULTATO DELLA PROVA	
Condizioni di taglio	SF450
Condiz. leggere	9.6 km/h
Condiz. medie	6.1 km/h
Condiz. gravose	3.9 km/h

TAGLIO IMPECCABILE




MASSIMA MANEGGEVOLEZZA



VALORI MISURATI		
Modello	SCMA54	SCMA60
In senso antiorario	148 cm	172 cm
In senso orario	148 cm	165 cm

PROFILO DEL GRUPPO IDROSTATICO

Il nuovo modello SF combina una elevata potenza di trasmissione anche in pendenza mantenendo sempre un taglio perfetto.

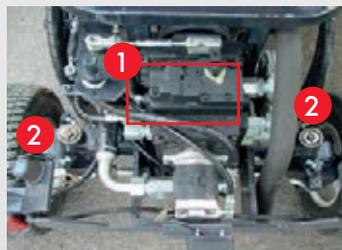

1. Pompa di grossa potenza
2. Motori ruota posteriori



3. Motori ruota anteriori

Model	SF450/438
Trasmissione	HST (1 Pompa + 4 Motori)
Port. pompa (L)	51
Mot-ruota ant. cilindrata (cm ³)	315 x 2
Mot-ruota post. cilindrata (cm ³)	250 x 2

CONSOLE REGOLABILE



- 1. Telescopica
- 2. Reclinabile

La console regolabile in altezza e inclinazione, permette al conducente di personalizzare il posto di guida per ogni posiz. del sedile.

COMODA DISPOSIZIONE DELLE PEDALIERE




- 1. Pedale freno
- 2. Bloccaggio differenziale
- 3. Pedale „Cruise control“



- 4. Pedale avanzamento
- 5. Pedale retromarcia

COMANDI IDRAULICI

- 1. Sollevatore piatto
- 2. Sollevamento cesto
- 3. Scarico cesto

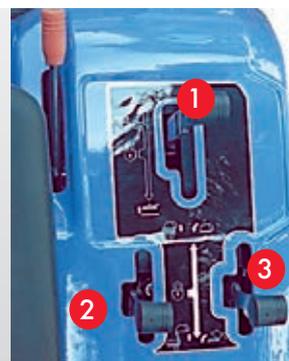

CRUSCOTTO



- 1. Leva Comandi
- 2. Frece Emergenza
- 3. Lampeggiante
- 6. Chiave Accensione


Il pannello dei comandi di controllo è posizionato in modo ergonomico e di facile intuizione per l'utilizzo da parte dell'operatore



- 5. Estensione Attività di Taglio
- 6. Selezione Velocità Turbina (Hi-Lo)
- 7. Innesto Piatto Rasaerba
- 8. Pulsante Consenso Rasaerba
- 9. Innesto/Disinnesto Turbina

TURBINA VELOCITÀ „ECO“

La turbina di aspirazione con 2 gamme di velocità selezionabili

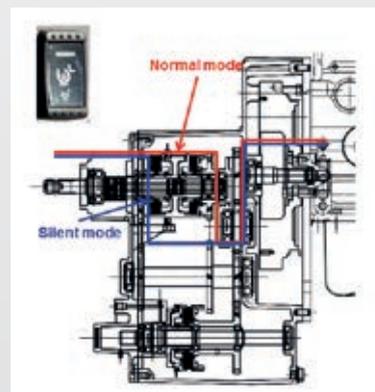

Modalità	SF450/438
	Giri/1'
Normale	3,000
Silenziata	2,400

Riduzione del rumore fino al 40% in modalità silenziosa

La velocità della turbina può essere selezionata con un interruttore.

VERSIONE OMOLOGATA



1. Interruttore combinato
2. Specchietti esterni
3. Fanali
4. Prese
5. Luci combinate posteriori
6. Luce targa


FACILE SGANCIO E RIAGGANCIAMENTO DEL CESTO



Innesti rapidi



Telaio di smontaggio

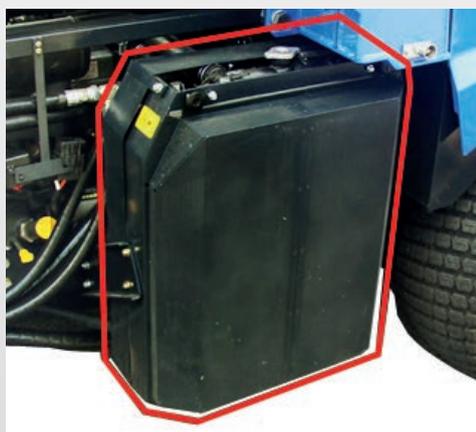

L'INVERSIONE DELLA VENTOLA GARANTISCE UNA STABILITÀ DI TEMPERATURA IN OGNI CONDIZIONE.

Con l'inversione automatica della ventola, si evita definitivamente l'intasamento del radiatore e la macchina funziona sempre nel range di temperatura consentito.



ISEKI offre soluzioni tecniche professionali orientate al cliente

Il nome ISEKI da 40 anni sinonimo di Qualità ed Affidabilità.

Di anno in anno ISEKI investe le proprie risorse nello sviluppo ed ammodernamento dei propri prodotti.

ISEKI pone la massima attenzione a rendere razionale ed economico ogni processo a vantaggio dei propri clienti con particolare attenzione alla qualità.



Servizio RICAMBI entro 24 ore

Il Servizio Ricambi italiano dispone di oltre 10.000 codici che soddisfano la quasi totalità delle richieste. Per i casi eccezionali, il centro europeo dispone più di 40.000 codici che possono essere consegnati entro 24 ore.

Il comodo servizio on-line, permette di identificare ed ordinare senza errori i ricambi richiesti che possono così essere spediti per corriere espresso, nello stesso giorno.



Macchina e attrezzature dalla stessa mano.

Leader nell'offerta di soluzioni integrate ai suoi problemi, ISEKI offre macchine e attrezzature che soddisfano appieno le sue esigenze. Le attrezzature sono selezionate per le esigenze del mercato Italiano e testate nei nostri stabilimenti di Vicenza. Così è garantita la piena soddisfazione alle vostre necessità: **ISEKI offre soluzioni !**



90 anni di successo

Barbieri Srl

Via Seccalegno, 23
36040 Sossano (VI)

Tel.: 0444 885 722

Fax: 0444 885 482

Internet: www.iseki.it

Mail: info@iseki.it

Concessionario ISEKI: Consulenza · Vendita · Assistenza